

70/300



Replus
VENTANAS Y TECHOS



SERIE RE 70/PVC/300

La ventana de siempre, al alcance de todos.



SEGURIDAD



AISLAMIENTO



CONFORT



DURABILIDAD



AHORRO

www.replus.es

SERIE RE 70/PVC/300

PERFILES




Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco). Protegiendo de esta manera todos los puntos de cierre y proporcionando una junta perimetral completa, con espesores en perfil de 3mm.

- **Refuerzo de Acero:** Éste con tratamiento antioxidante en todos los perfiles. Posibilidad de perfiles de refuerzo con rotura de puente térmico que consiguen un mayor aislamiento sin perder la resistencia del acero.

- **Sección de Hoja 80mm:** Esta profundidad permite la ubicación de 6 cámaras de aislamiento, integrándose en un marco de 70mm con 5 cámaras.

- **Sistema de Foliado Total:** Marca la diferencia con otros sistemas de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y mayor durabilidad al paso del tiempo.

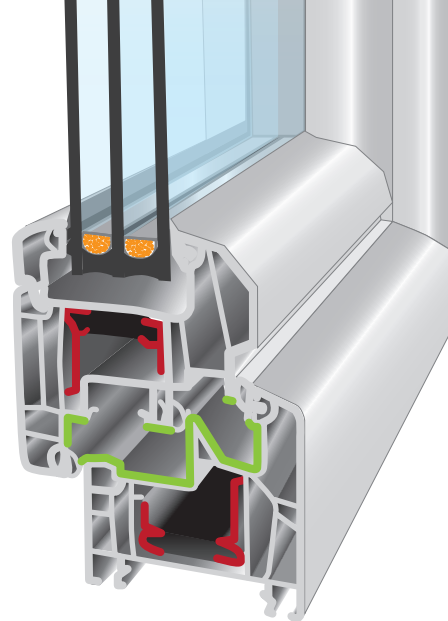

Valor U_f : 1,1 (W/m²K)

VIDRIOS




Vidrios de alta calidad con diferentes posibilidades y tratamientos, buscando la mejor prestación teniendo en cuenta las necesidades de su ubicación.

- **Vidrio Térmico:** Nuestras ventanas permiten la incorporación de un triple vidrio con doble cámara que incorpora un tratamiento de control solar y baja emisividad.

- **Vidrio Acústico:** Consigue el mejor aislamiento acústico en las ventanas de tu casa con este vidrio, pudiéndolo combinar con los tratamientos térmicos.

- **Vidrio de Seguridad:** Puedes incorporar vidrio de seguridad, el cual te ayudará a ahorrar energía y a proteger tu hogar contra actos vandálicos e impactos, todo esto sin prescindir del aislamiento térmico y acústico.

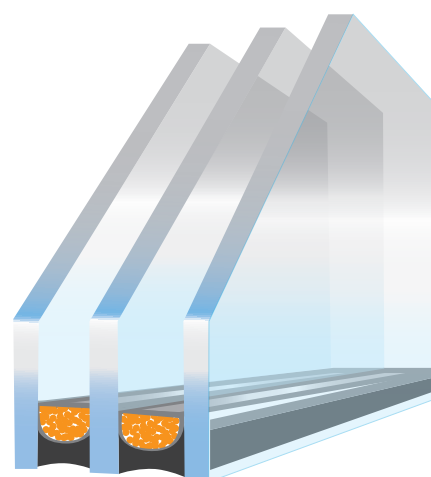

Valor U_g : 0,8 (W/m²K)

REGISTROS DE PERSIANAS




Nuestros registros de persiana incorporan un nuevo aislamiento en la tapa, con el que conservamos la misma capacidad de enrollamiento y mejoran las prestaciones de transmitancia térmica.

- **Registro de Persiana de 155:** Este registro nos permite hasta 1500mm de altura de ventana.

- **Registro de Persiana de 185:** Este registro nos permite hasta 2700mm de altura de ventana.

- **Registro de Persiana de 200:** Este registro nos permite hasta 3200mm de altura de ventana.

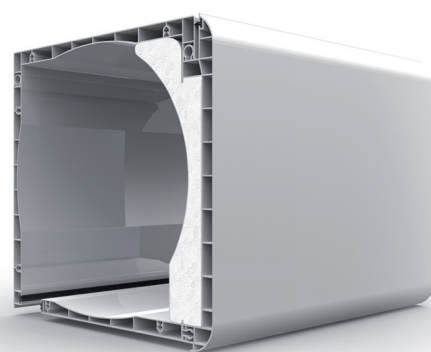

Valor U_{sb} : 1,2 (W/m²K)

HERRAJES



Nuestros herrajes contemplan una protección óptima mediante galvanizado, cromatizado y sellado adicionalmente del mismo, aumentando la protección anticorrosiva, y mejorando su comportamiento, especialmente en zonas de costa.

- **Manilla Secustik:** Nuestra manillas incorporan el sistema Secustik el cual aporta un plus de seguridad a nuestra ventana.

- **Puntos de Cierre de Seguridad V:** Punto de cierre reforzado en su base para una mayor resistencia y seguridad de forma estándar para nuestras ventanas.

- **Posibilidad de Doble Oscilobatiente Sin Poste Central:** Mediante el sistema de apertura de doble maneta, nos permite hacer Oscilobatiente dos hojas en vez de una, aumentando de esta manera la capacidad de aireación.

